ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

IMPRO **ALFA**

- Produsul oferă posibilitatea de alegere a lungimii modulului: 350 sau 400 mm
- Raportul favorabil calitate/preț
- Două înălțimi de ștanțare: 20 sau 15 mm

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1100
- Lățimea totală: 1183
- Grosimea table:i 0,5 - 0,6
- Înălțimea totală a profilului: 38/43
- Înălțimea reliefului imprimat în tablă: 15/20
- Lungimea modulului: 350/400
- Lungimea foii: min. 460, max. 6110
- Greutatea pentru table cu miezul din oțel: aprox. 4,5 kg/m2
- Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu: aprox. 1,8 kg/m2
- Lungimea tivului la croirea foilor: 110

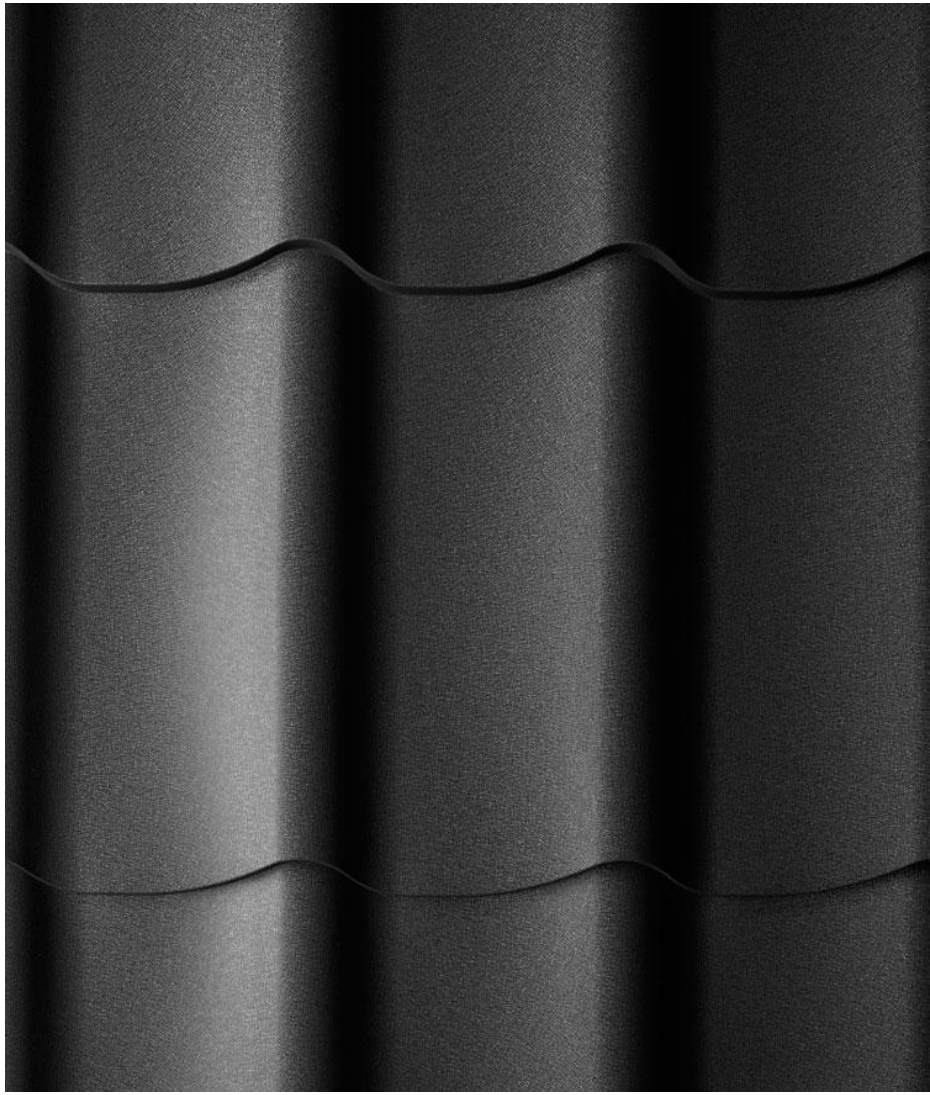

TOP ROOFING
acoperișuri de calitate

IMPRO ALFA

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

IMPRO **OMEGA**

- Produs recomandat pentru acoperişuri cu suprafețe mari
- Linia clasică asemănătoare țiglei ceramice
- Tiglă disponibilă în lungimi de modul: 350 sau 400 mm

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1085
- Lățimea totală: 1180
- Grosimea tablei: 0,5 - 0,6
- Înălțimea totală a profilului: 47/52
- Înălțimea reliefului imprimat în tablă: 15/20
- Lungimea modulului: 350/400
- Lungimea foii: min. 500, max. 5750
- Greutatea pentru table cu miezul din oțel: aprox. 4,5 kg/m2
- Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu: aprox. 1,8 kg/m2
- Lungimea tivului la croirea foilor: 150

TOP ROOFING
acoperișuri de calitate

IMPRO OMEGA

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

IMPRO **GAMMA**

- Cută înaltă: 25 sau 30 mm
- Formă pe baza țiglelor ceramice clasice
- Profil simetric – reducerea pierderilor
- Tăiere în funcție de forma profilului – îmbinare ascunsă a bucăților
- Lungimea elementului de suprapunere este de doar 20 mm

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1150
- Lățimea totală: 1212
- Grosimea tablei: 0,5 - 0,6
- Înălțimea totală a profilului: 45/50
- Înălțimea reliefului imprimat în tablă: 25/30
- Lungimea modulului: 350/400
- Lungimea foii: min. 370, max. 6002
- Greutatea pentru table cu miezul din oțel: aprox. 4,5 kg/m2
- Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu: aprox. 1,8 kg/m2
- Lungimea tivului la croirea foilor: 20

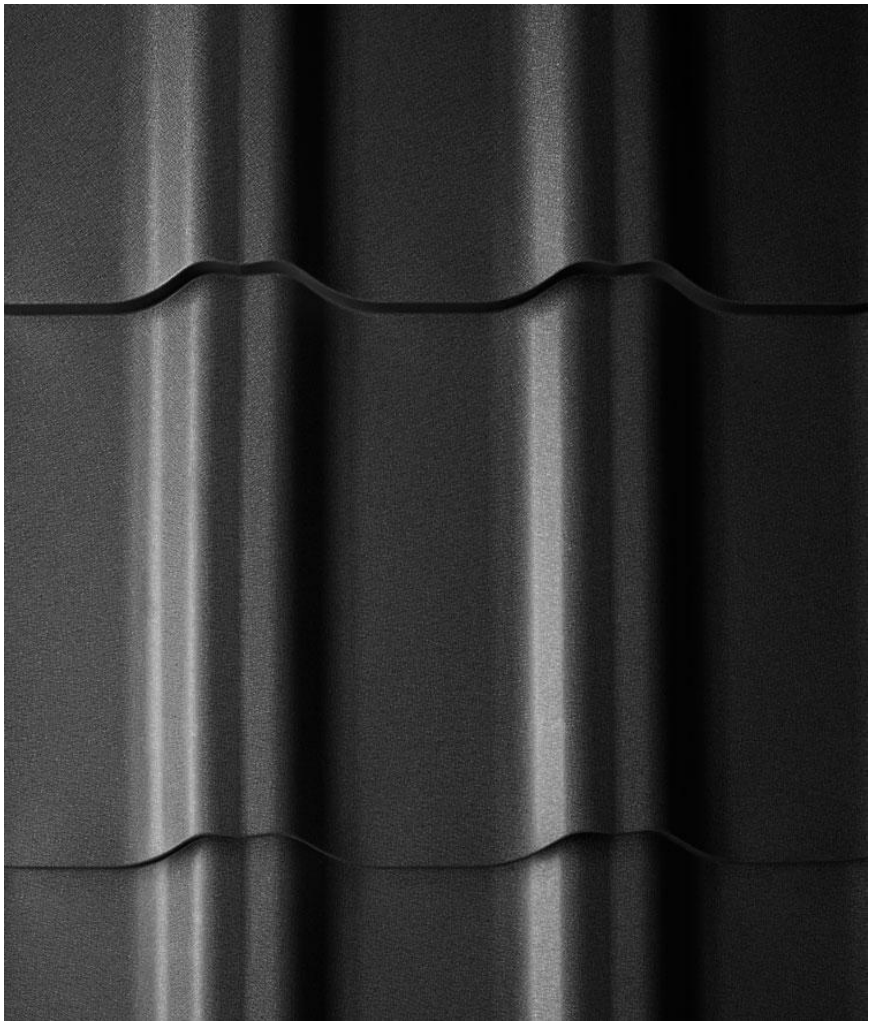

TOP ROOFING
acoperișuri de calitate

IMPRO GAMMA

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

GAMA DE CULORI

IMPRO **ALFA**, IMPRO **GAMMA**, IMPRO **OMEGA**

*Suplimentar, la cererea individuală sunt disponibile culori şi pelicule non-standard, in afară gamei prezentate.

POLIESTER Standard [RAL]

RAL 1002, RAL 1015, RAL 1021, RAL 3000 [0.7], RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011 [0.7], RAL 5008, RAL 5010 [0.7], RAL 6005, RAL 6011

RAL 6020, RAL 6029, RAL 7016 [0.7], RAL 7024 [0.7], RAL 7035 [0.7], RAL 8004, RAL 8017 [0.7], RAL 8019, RAL 8023, RAL 9002 [0.6] [0.7], RAL 9005

RAL 9006 [0.6] [0.7] [1.0], RAL 9007 [0.7], RAL 9010 [0.7] [1.0]

Pelicula metalică

ZINCATE [ZN] [0.6] - [1.0], ALUZINC [AZ] [0.7] [1.0]

MAT 35 Standard [TK]

TK 11, TK 23, TK 24, TK 27, TK 28, TK 31, TK 32, TK 33

TK 750

	Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm
[0.6]	Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.6 mm
[0.7]	Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.7 mm
[0.8]	Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.8 mm
[1.0]	Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 1.0 mm

MAT 35 ZM [TKep]

TKep 11, TKep 23, TKep 24, TKep 28, TKep 31, TKep 32, TKep 33, TKep 750

ALUMINIUM [AL]

AL 24, AL 31, AL 33

HERCULIT® [HC]

HC 3009, HC 7016, HC 8004, HC 8017, HC 9005

GRANITE® Storm [PUR]

PUR 23, PUR 31, PUR 33

COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS]

Graphite [HPS 23], Burano [HPS 28], Vandyke brown [HPS32], Black [HPS 33], Terracotta [HPS 750]

ICE COVER® ZM [ICep]

ICep 23, ICep 28, ICep 32, ICep 33, ICep 750

Table tip tăblie

Marker Board [M], Chalkboard [C]

Table asemănătoare lemnului furniruite DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502 Maho-gany, E-521 Vegne, E-722 Golden Oak, E-726 Marschy Oak, E-730 Winchester

Table asemănătoare lemnului acoperite cu strat de acoperire MULTILAYER [SP35/MULTI]

GO-4 Golden Oak 3D, SL252 Winch-ester, SL55 Wenge, SL59 Dark Oak, SL65 Golden Oak

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA **CLASIC**

- Țigla CLASIC este profilată din oțel de grosime între 0,40 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Acest tip de țiglă metalică este cel mai des utilizat, seamănă cu țiglele clasice şi se folosește în special la construcțiile cu regim rezidențial. Țigla metalică CLASIC se produce în 29 de nuanțe mate şi lucioase.
- Panourile de țiglă metalică se pot livra cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm. Pentru lungimi de apă foarte mari, unde acoperirea cu un singur panou de țiglă nu este recomandată, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de țiglă metalică.

Parametrii tehnici (mm)

- Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
- Grosime nominală: 0,40 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 1200 mm
- Lățime utilă de acoperire: 1120 mm
- Înălțimea cutei: 20 mm
- Înălțimea totală: 40 mm
- Greutatea pe suprafață: 3 - 5 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Durată de viață 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA **BALCANIC**

- Țigla BALCANIC este profilată din oțel de grosime între 0,45 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică BALCANIC se produce în 29 de nuanțe. Este un produs elegant şi rezistent, îmbinând aspectul tradițional cu cel modern, realizat pe utilaje cu tehnologie avansată.
- Acest tip de învelitoare este preponderent folosită în renovările clădirilor, dând unaspect elegant de conservare. O clădire veche sau o clădire de patrimoniu, odată acoperită cu acest tip de țiglă, este protejată de intemperii şi, în acelasi timp, acesteia îi este pusă în evidență frumusețea arhitecturală. Țigla metalică BALCANIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm.

Parametrii tehnici (mm)

- Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
- Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 1180 mm
- Lățime utilă de acoperire: 1080 mm
- Înălțimea cutei: 20 mm
- Înălțimea totală: 47 mm
- Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

BILKA **IBERIC**

- Țigla IBERIC este profilată din oțel de grosime între 0,45 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică IBERIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm.
- Țigla metalică IBERIC se produce în 29 de nuanțe. Este un produs care se remarcă prin înălțimea profilului, oferind casei un încadrament perfect. Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de țiglă în ambele laterale, uşurând astfel considerabil procesul şi costurile de montaj.

Parametrii tehnici (mm)

- Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
- Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 1180 mm
- Lățime utilă de acoperire: 1080 mm
- Înălțimea cutei: 25 mm
- Înălțimea totală: 47 mm
- Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Durată de viață 60 de ani: rezistență la variațiile de temperatură

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA **GOTIC**

- Țigla GOTIC este profilată din oțel de grosime între 0,45 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică GOTIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm.
- Țigla metalică GOTIC se produce în 29 de nuanțe, astfel încât fiecărei construcții i se poate alege acoperişul perfect. Pentru realizarea unui acoperiş cu forme şi materiale moderne, dar cu respect față de comunitate, modelul GOTIC este soluția. Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de țiglă în ambele laterale, uşurând astfel considerabil procesul şi costurile de montaj.

Parametrii tehnici (mm)

- Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
- Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 1180 mm
- Lățime utilă de acoperire: 1100 mm
- Înălțimea cutei: 25 mm
- Înălțimea totală: 47 mm
- Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Durată de viață 60 de ani: rezistență la variațiile de temperatură

BILKA **ROMANIC**

- Țigla ROMANIC este profilată din oțel de grosime între 0,50 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică ROMANIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm şi se produce în 29 de nuanțe. Acest produs se face remarcat prin înălțimea profilului de 30 mm, oferind casei un încadrament perfect şi un acoperiş ideal pentru orice construcție.
- Pentru realizarea unui acoperiş cu forme şi materiale moderne, dar cu respect față de comunitate, modelul ROMANIC este soluția. Acest model poate fi folosit atât la construcții noi, cât şi la monumente istorice sau construcții în stil romanic. Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de țiglă în ambele laterale, uşurând astfel considerabil procesul şi costurile de montaj.

Parametrii tehnici (mm)

- Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
- Grosime nominală: 0,50 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 1140 mm
- Lățime utilă de acoperire: 1020 mm
- Înălțimea cutei: 30 mm
- Înălțimea totală: 62 mm
- Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

GAMA DE CULORI

BILKA **CLASIC, BALCANIC, IBERIC, GOTIC, ROMANIC**

Nuanțe Lucioase

Nuanțe Mate

Nuanțe GrandeMat

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

IMPRO **ZET**

- preștanțarea de tipul „Z" care face ca șuruburile, precum și îmbinările dintre coli să devină invizibile
- repetitivitate garantată a culorii şi structurii chiar si pentru loturi diferite de productie
- linii robotizate de productie care garanteaza precizie in executarea fiecarui element
- disponibilitatea și expedierea imediată în orice locație
- ambalarea profesională și protecția produsului, reduce riscul de eteriorare în timpul încărcării, transportului și descărcării
- presarea de tip "Z", marca inregistrata IMPRO, ofera o protectie superioara a muchiilor taiate impotriva coroziunii comparativ cu alte modulare de pe piata
- reducerea consumului șuruburilor. Preștanțarea de tipul „Z" acționează pe principiul închizătorii, eliminând necesitatea capsării colilor si automat riscul de aparitie a coroziunii in zona de fixare
- simetria modulului reduce la minim pierderile indiferent de complexitatea invelitorii

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

IMPRO **ZET**

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1150
- Lățimea totală: ~1212
- Grosimea tablei: 0,5
- Înălțimea totală profilului: 50
- Înălțimea ștanțării: 30
- Lungimea modulului: 363 (distanțarea șipcilor 350 mm)
- Suprafața efectivă (de acoperire) a unei coli: 0,805 m2

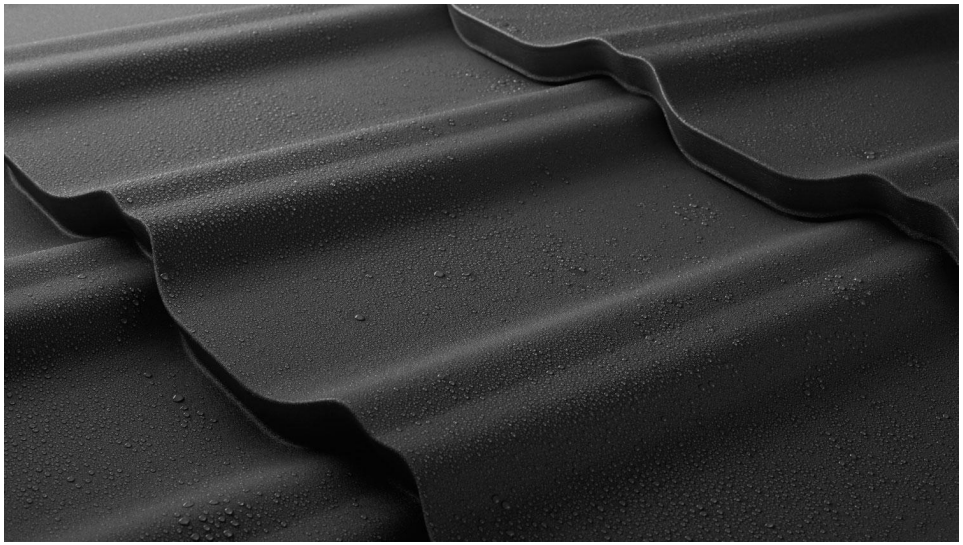

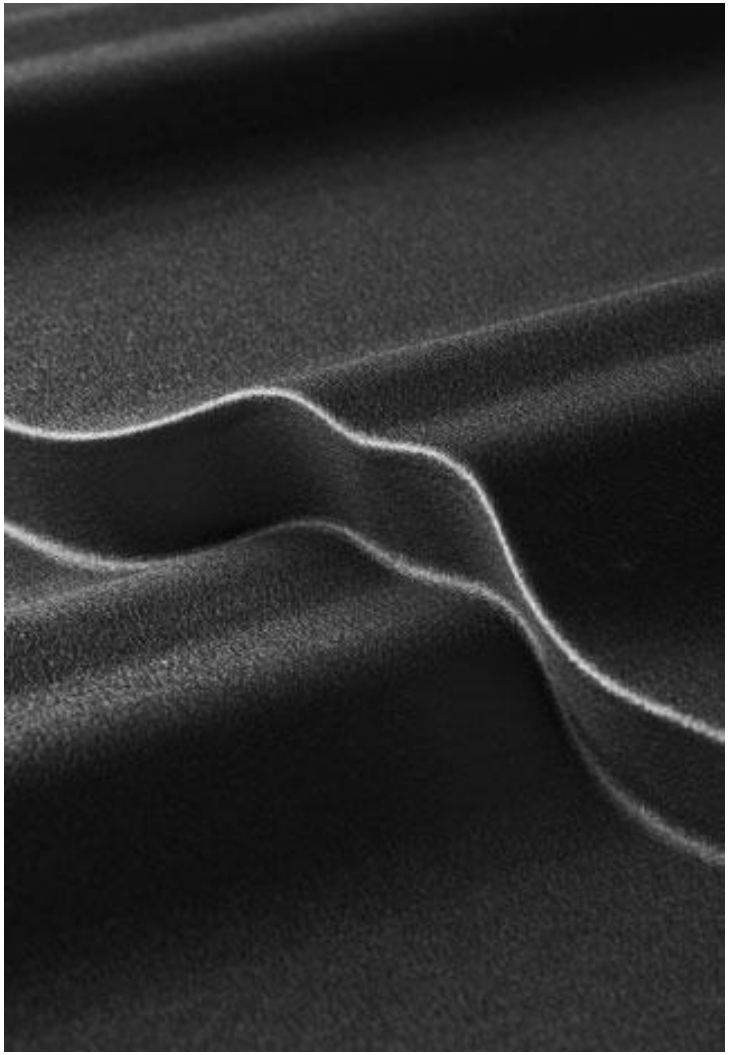

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

IMPRO ZET ROOF

ZET®Roof este versiunea de bază a liniei de țigle modulare ZET®.Dinamica formei data de înclinările țiglei modulare de tablă ZET®Roof face ca aceasta să se potrivească perfect în construcțiile moderne, neconvenționale. Ștanțarea înaltă care amintește de țigla ceramică tradițională face ca aceasta să fie utilizată cu același efect bun la obiectivele istorice restaurate. Estetica înaltă a acestei învelitori va fi obținută prin ascunderea fixărilor în umbra care apare datorită intrebuintari ștanțărilor de tipul „Z" precum și prin lipsa șuruburilor la suprafețele ștanțărilor.



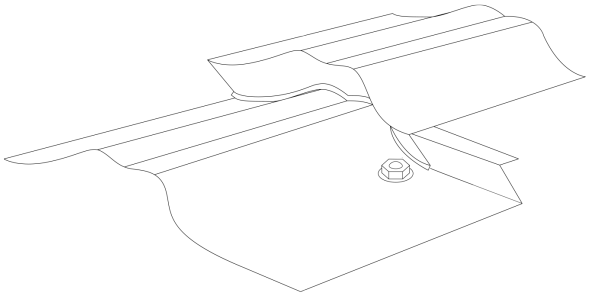

IMPRO ZET LOOK

ZET®Look constituie dezvoltarea liniei de țigle de tablă modulare ZET®Roof. Păstrând atuurile și avantajele variantei de bază a sistemului, această variantă se remarcă prin eliminarea totală a șuruburilor vizibile la suprafața acoperișului. Sistemul de montaj avansat, dar în același timp neobișnuit de simplu face ca șuruburile să fie ascunse sub coli. Ca efect obținem o învelitoare de acoperiș cu un model atractiv, simetric, a cărui armonie nu este perturbată de nici un element de fixare și nici de vreun orificiu de montaj. Aceasta reprezintă o solutie ideală în locurile unde este cerută cea mai înaltă estetică fără nici un fel de compromis. Parametrii tehnici, modul de ambalare și de protejare a produsului rămâne identic ca în cazul variantei ZET®Roof.



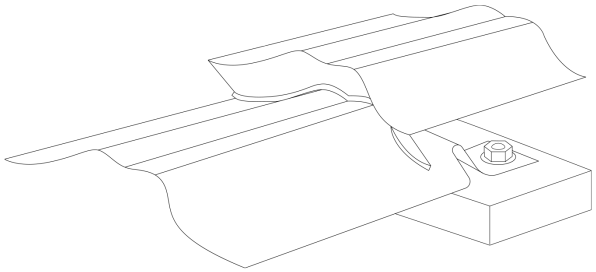

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

GAMA DE CULORI

IMPRO **ZET**

HERCULIT!®

Materialul utilizat producția țiglelor modulare de tablă ZET® este un strat de acoperire elaborat într-o colaborare strânsă cu unul dintre liderii producătorilor de lacuri pentru cele mai bune combinate siderurgice din Europa.

Studierea de lungă durată a straturilor de acoperire întrebuințate până acum și monitorizarea nevoilor clienților, cu luarea în considerare în special a nevoilor tinichigiilor, ne-a permis să concentrăm diverse avantaje într-un singur produs. HERCULIT® reprezintă un poliester întărit cu poliuretani, cu o rezistență ridicată la toate tipurile de deteriorări mecanice cu grosimea de 35 µm. HERCULIT® are 30 de ani de garanție precum și o repetabilitate a culorilor și a structurii stratului de acoperire.

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

Codul	Grosimea stratului de acoperire	Rezistență la coroziune	Rezistență la acțiunea razelor UV	Perioada de garanție (ani)
HERCULIT® [HC]	35 µm	C4	RUV4	55

MAT 35 STANDARD

Tablele din oțel acoperite pe ambele părți cu un strat metalic din zinc 275 g/m², stratul de acoperire anticorozivă, precum și stratul de acoperire organic decorativ pe o singură parte. Avantajele acestora reprezintă rezistența înaltă la deteriorările mecanice și la coroziune, capacitatea perfectă de formare, precum și valorile estetice înalte.

Această tablă este acoperită cu un strat organic mat cu o factură granulată și grosimea de 35 µm. Este accesibilă în 3 culori cu posibilitatea de furnizare a culorilor în afară de cele ale modelului de bază. Perioada de garanție: 15 ani.

TK 23 TK 31 TK 33

Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă a culorilor, din această cauză culorile mai sus menționate trebuie tratate orientativ.

Codul	Grosimea stratului de acoperire	Rezistență la coroziune	Rezistență la acțiunea razelor UV	Perioada de garanție (ani)
MAT 35 Standard [TK]	35 µm	C3	RUV3	30

TOP ROOFING
acoperișuri de calitate
IMPRO ZET

BILKA **RETRO PANEL**

- Panourile de acoperiş cu îmbinare click reprezintă o soluție modernă în domeniul producției de acoperişuri, cât şi o alternativă simplă şi rapidă pentru acoperişurile tradiționale. Acest tip de învelitoare metalică poate fi ales pentru a acoperi casele rustice sau obişnuite cu acoperiş normal, ce necesită renovare, dar şi pentru clădirile noi sau moderne.
- Flexibilitatea învelitorii metalice RETRO PANEL permite acoperirea clădirilor cu înclinație foarte mare, învelirea clădirilor atipice, cum ar fi clădirile de patrimoniu, păstrând linia arhitecturală a clădirii. De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite cu RETRO PANEL, fără a interveni negativ asupra aspectului estetic al clădirii.

Parametrii tehnici (mm)

- Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
- Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 542 mm
- Lățime utilă de acoperire: 500 mm
- Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

3. PANOURI DE ACOPERIȘ

GAMA DE CULORI

BILKA **RETRO PANEL**

Nuanțe Lucioase

Nuanțe Mate

Nuanțe GrandeMat

IMPRO **LAMBDA L32**

- Tradițional ca aspect şi modern ca formă, panoul de acoperiş cu falțul ridicat este recomandat în mod special pentru renovări de obiecte aflate în conservare şi a obiectelor sacrale, fiind de asemenea, utilizat în mod frecvent pentru blocuri de apartamente nou construite, construcții unifamiliale şi construcții de utilitate publică.
- Prin rapiditatea şi simplitatea montajului, depăşeşte tablele cu falț dublu şi datorită rigidității sporite, poate fi montată pe grinzi de acoperiş fără necesitatea montării anterioare a scândurilor pe versant. Datorită acestor calități, panoul LAMBDA® poate fi utilizat, de asemenea, ca panou de perete asigurând o finisare originală a fațadei pe orizontală sau verticală.

Parametrii tehnici (mm)

- Înălțimea falțului: 32
- Lățimea efectivă: 476
- Lățimea totală: ~513
- Grosimea tablei: 0,5-0,6
- Lungimea foii max.: 8000

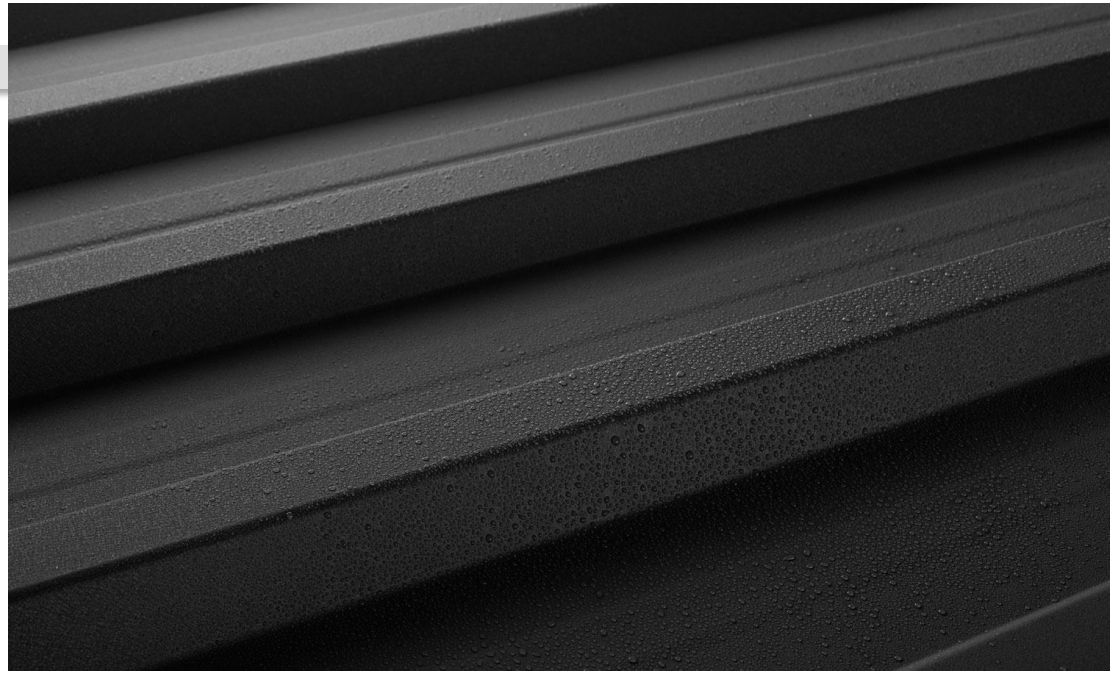

IMPRO **LAMBDA L32**

BILKA **TABLĂ FĂLȚUITĂ**

- Tabla fălțuită poate fi aleasă pentru a acoperi atât case obișnuite, cât și pentru clădirile noi sau moderne. Flexibilitatea învelitorii metalice fălțuite permite învelirea clădirilor atipice. De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite cu învelitoarea metalică fălțuită, fără a afecta în vreun fel aspectul clădirii.
- Tabla fățuită BILKA este produsă cu o grosime nominală între 0,45 – 0,6 mm, în funcție de cerințele construcției. Lungimile panourilor se realizează la cerere, fiind permise lungimile foarte mari. Pentru lungimile de apă foarte mari, panourile se fălțuiesc în șantier, cu utilaje speciale
- Tabla fălțuită BILKA permite posibilitatea execuției acoperișului, cu panta de minim 3⁰ și este produsă în 12 variante coloristice, pentru producția din oțel special suedez PLX, produs de furnizorul SSAB. Ca alternativă, se poate utiliza și tabla de oțel DX51D, disponibilă în 29 de variante coloristice, mate şi lucioase.

Parametrii tehnici (mm)

- Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
- Lățime totală: 570 mm
- Lățime utilă de acoperire: 550 mm
- Înălțimea falțului: 25 mm
- Greutatea pe suprafață: 4 - 7 kg / m2
- Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
- Garanție finisaj SSAB 30 ani garanție pentru caracteristicile de coroziune
- 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare
- Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ

3. PANOURI DE ACOPERIȘ

GAMA DE CULORI

BILKA **TABLĂ FĂLȚUITĂ**

Nuanțe Lucioase

- **RAL 3000** roșu aprins
- **RAL 3005** vișiniu
- **RAL 3009** roșu maroniu
- **RAL 3011** roșu
- **RAL 5010** albastru
- **RAL 6005** verde
- **RAL 7024** gri
- **RAL 8003** alamă
- **RAL 8004** cărămiziu
- **RAL 8017** maro ciocolatiu
- **RAL 9002** alb
- **RAL 9005** negru
- **RAL 9006** argintiu

Nuanțe Mate

- **RAL 3005** vișiniu
- **RAL 3009** roșu maroniu
- **RAL 6020** verde
- **RAL 7024** gri
- **RAL 8004** cărămiziu
- **RAL 8017** maro ciocolatiu
- **RAL 8019** maro închis
- **RAL 9005** negru

Nuanțe GrandeMat

- **RAL 3005** GrandeMat
- **RAL 3011** GrandeMat
- **RAL 6005** GrandeMat
- **RAL 7024** GrandeMat
- **RAL 8004** GrandeMat
- **RAL 8017** GrandeMat
- **RAL 8019** GrandeMat
- **RAL 9005** GrandeMat

GAMA DE CULORI SSAB

RAL 9010	RAL 9006	RAL 7011	RAL 8003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 8004	RAL 3005	RAL 6020	RAL 8017	RAL 9005	RAL 8019
alb	gri	grafit	alamă	roşu maroniu	roşu	cărămiziu	vişiniu	verde	maro	negru	maro închis
(001)	*(045)*	*(087)*	*(778)*	*(758)*	*(769)*	*(742)*	*(781)*	*(830)*	*(434)*	*(015)*	*(387)*

IMPRO **TABLĂ TRAPEZOIDALĂ**

- Tablele trapezoidale sunt produse care, datorită universalității acestora, au o întrebuințare largă în industria de construcții.
  Sunt eficiente ca învelitori de acoperiș și de fațadă începând de la cele mai mici construcții (garaje, șoproane) până la hale de producție cu suprafață mare, sau obiective comerciale.
- Produsele sunt accesibile într-o gamă largă de culori și de straturi de acoperire, tăiate conform cerințelor individuale. Putem acoperi orice profil de tablă trapezoidale cu un strat de acoperire anticondensare. În mod suplimentar oferim posibilitatea perforării tablelor trapezoidale
- Elementele suplimentare ale sistemului pentru tablele trapezoidale în varianta de acoperiș: garnituri de etanșare a țiglei de coamă și a hotei, sistem de comunicație, luminatoare de acoperiș, straturi de acoperire anticondensare, horn de ventilare.

IMPRO **TABLĂ TRAPEZOIDALĂ**

T7

Parametrii tehnici (mm)

- Lăţimea efectivă: 1177
- Lăţimea totală: ~1210
- Înălţimea profilului: 7,0
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 6000

T14

Parametrii tehnici (mm)

- Lăţimea efectivă: 1177
- Lăţimea totală: ~1210
- Înălţimea profilului: 7,0
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 6000

IMPRO **TABLĂ TRAPEZOIDALĂ**

T18

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1075
- Lățimea totală: ~1125
- Înălțimea profilului: 17
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 12 000

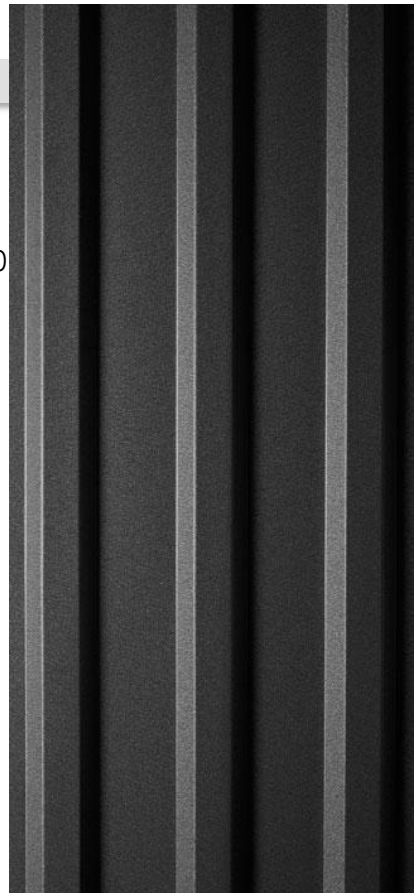

T18 ECO

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1125
- Lățimea totală: ~1173
- Înălțimea profilului: 17
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 12 000

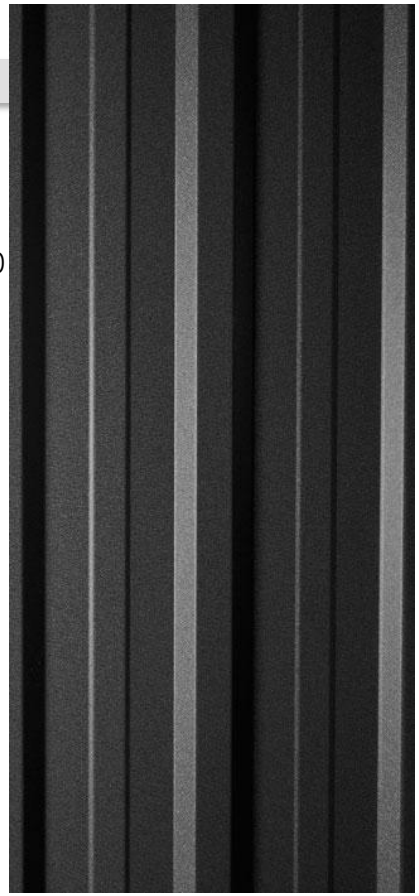

IMPRO **TABLĂ TRAPEZOIDALĂ**

T35

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1035
- Lățimea totală: ~1070
- Înălțimea profilului: 34
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 12 000

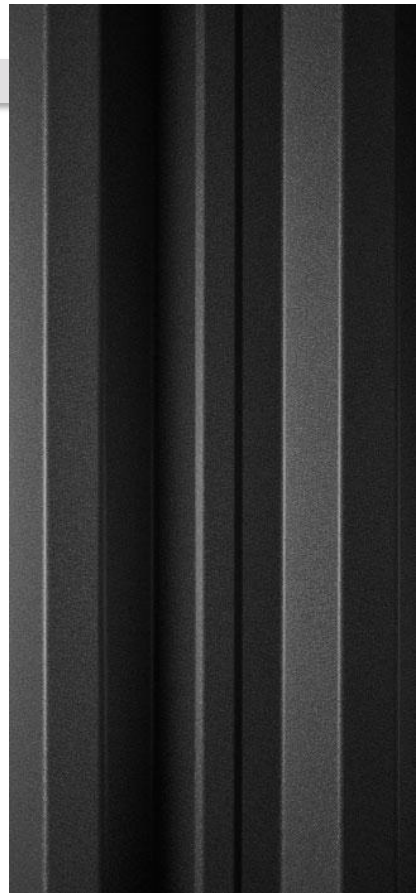

T35 ECO

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1080
- Lățimea totală: ~1120
- Înălțimea profilului: 34
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 12 000

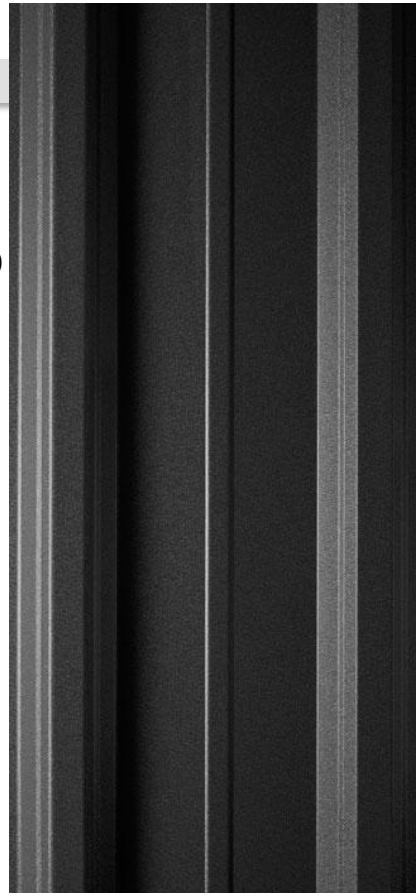

IMPRO **TABLĂ TRAPEZOIDALĂ**

T50

Parametrii tehnici (mm)

- Lățimea efectivă: 1055
- Lățimea totală: ~1100
- Înălțimea profilului: 47
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 12 000

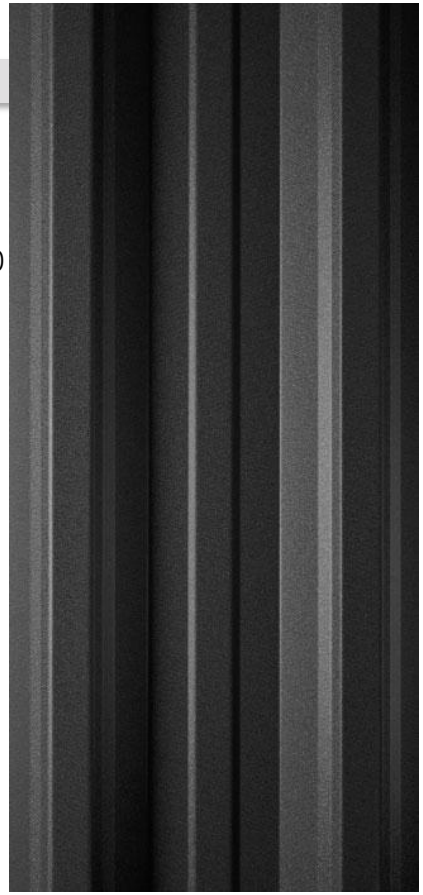

T55

Parametrii tehnici (mm)
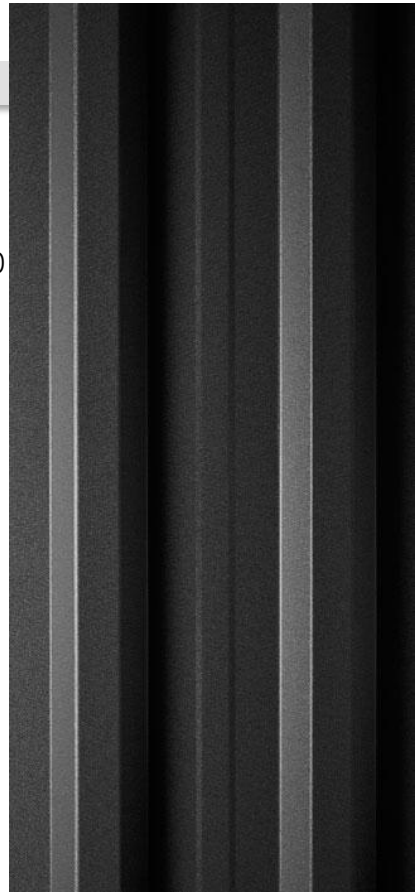
- Lățimea efectivă: 1020
- Lățimea totală: ~1054
- Înălțimea profilului: 53
- Grosimea tablei: 0,5–1,0
- Lungimea maximă a foii: 12 000